

Montage instructie

Luik voor Bakfiets.nl

Inhoud: 2x buiten randen,
2x vulstrippen
3x hoekranden,
1x lijm,
10x M5x10, 10x M5 moer,
10x Ring.
1x busje lak,

Instruction assembly


Hatch for Bakfiets.nl

Content: 2x Outer strip,
2x Spacer strip,
3x Edge Strip,
1x Glue,
10x M5x10 bolt, 10x M5 Nut,
10x M5 Ring.
1x Bottle paint,



1 Leg de opvulstrip op de zijkant van de bak op minimaal 25cm van de achterkant (let op verder naar achteren kan problemen geven met het bankje).

1 Place the spacer strip on the side of the box at least 25cm from the back (note: less will cause problems with the rear bench).

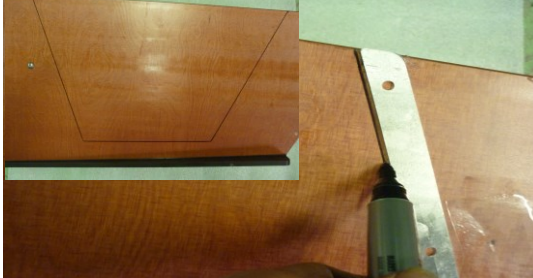

2 Teken de buitenkant af met een stift of potlood.

2 Draw the outside with a pen or pencil.




3 Zaag met een decoupeerzaag het afgetekende vak uit. Gebruik een zaagje met fijne vertanding voor een mooier resultaat.

3 Use a jigsaw to saw the line. Best to take a saw with small teeth for a smoother result.




4 Rond alle scherpe kanten af.

4 Around the sharp edges.

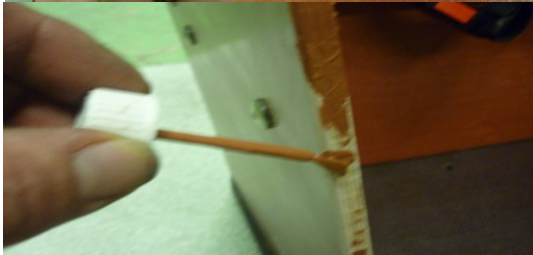

5 Lak alle randen af met de meegeleverde lak, schud eerst het flesje flink. Begin met het losse vak. Voer daarna eerst de volgende stappen 6, 7 en 8 uit. Lak pas na het passen de bak zelf omdat je misschien nog iets meer moet vijlen.

5 Paint all edges with the paint, First shake the bottle firmly. Start with the loose box. Then first follow these steps 6,7 and 8. This because you have to fit the hatch and perhaps may have to remove a little material from the box for nice fitting.

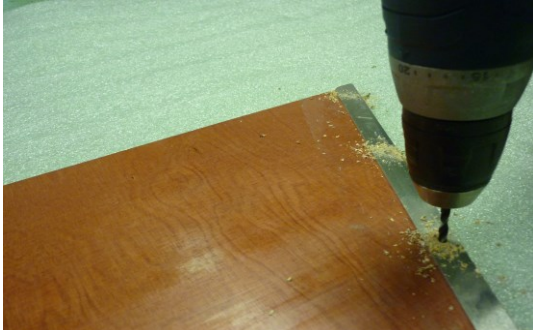

6 Leg de rand op het losse vak en boor de gaten door het hout.

6 Place the spacer strip on the loose hatch and drill holes through the wood.



7 Monteer de strippen op het losse vlak.

7 Mount the strips on the hatch.



8 Leg de hoekstrippen los op de randen van de bak. Haal eventueel extra materiaal weg van de bak om de passing goed te maken.

8 Place the strips on the edges of the box. Make sure they fit nice, grind material from the box if the fitting is not perfect yet.



9 Pas, of het vak goed sluit en de bovenkant goed aansluit. Wanneer het vak te hoog uit komt de bak onder de strippen iets meer weghalen.

9 Try the hatch if it fits well and the top is equal to the box. When the hatch is higher than the box remove more material under the strips.



10 Lak alle randen af met de meegeleverde lak.

10 Paint all edges with the paint.

11 Wanneer u ervan overtuigd bent dat alles goed gaat passen, de strippen aan de binnenkant voorzien van een laagje lijm. Vooral de zijkanten.

11 When you are convinced that everything fits well, cover the strips on the inside with a layer of glue. In particular, the sides.



12 Positioneer de strippen op de juiste plaats en plaats het luik in de bak. Laat de lijm 24 uur drogen. Daarna is uw luik klaar voor gebruik.

12 Place the strips in the right place, and place the hatch in the box. Let the glue dry for 24 hours. Then your hatch is ready for use.



13 Om het luik af te kunnen sluiten met een slotje, kan een gat geboord worden in de rand.

13 To close the hatch with a lock, a hole can be drilled in the edge of the strip.

